





# PACO SECURO

## Fonctionnement :


Lors d'un puisage dans la maison, la pression chute dans la tuyauterie. Lorsque la pression arrive à 1.5 bars, le système met en route la pompe. L'arrêt se fait par la détection du débit nul et après temporisation de 10 secondes. La sécurité manque d'eau, contrôle la présence d'eau dans la tuyauterie. Au bout de 30s, arrêt de la pompe. Cet arrêt est signalé par un témoin lumineux rouge. Un redémarrage est réalisé toutes les 30 mn pendant 24h. Au-delà de 24h, consultez la notice de réamorçage. Un système de recirculation périodique limite le développement de biofilm.

## SCHEMA D'INSTALLATION

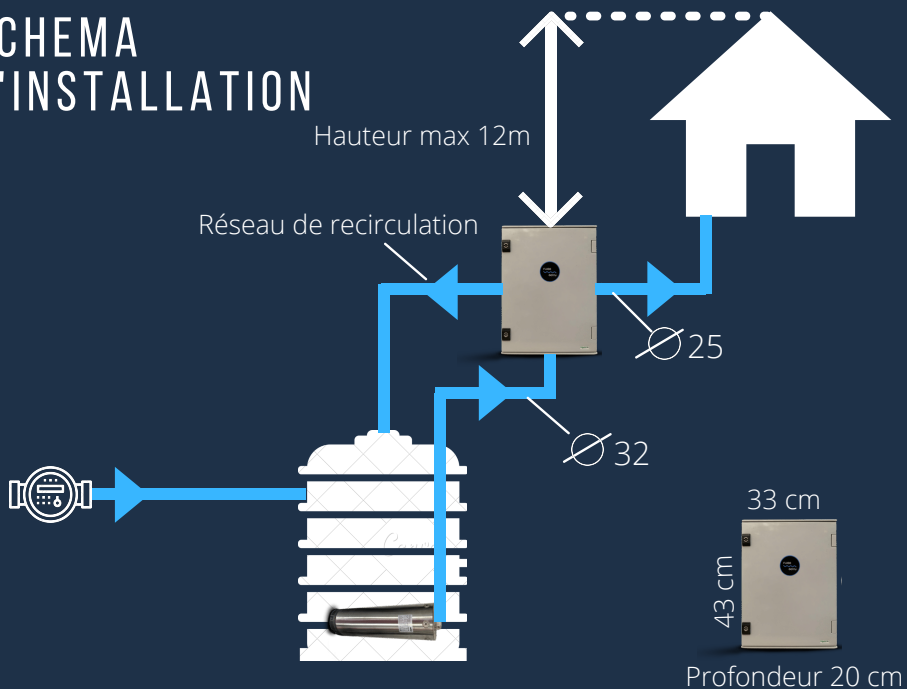

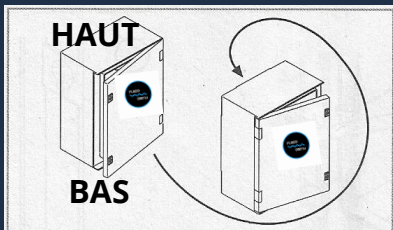

Gabarit de perçage au dos du coffret



# PACO SECURO




Code couleur



## NOTICE D'INSTALLATION

Hauteur max 12m

Réseau de recirculation

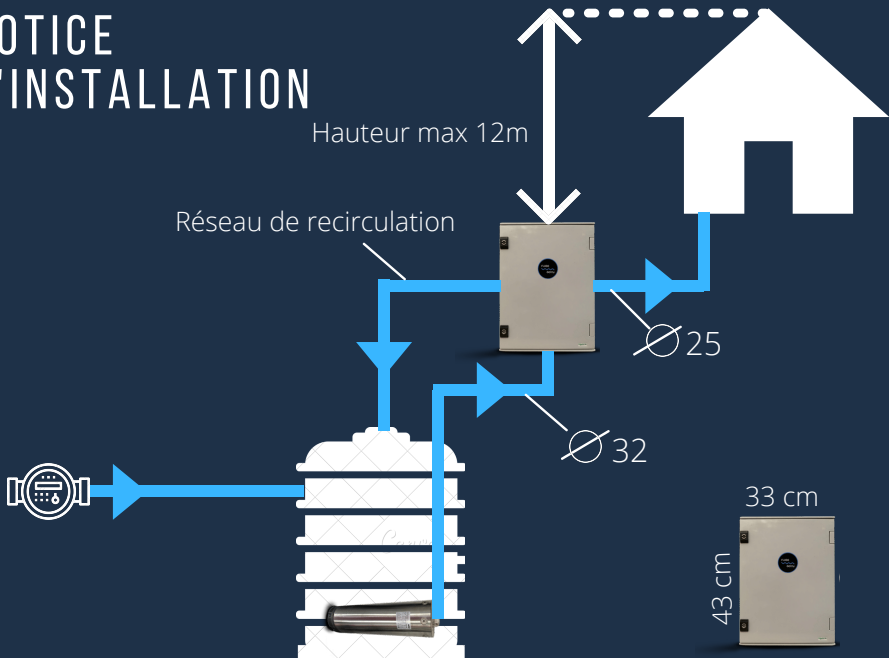

Profondeur 20 cm