

PAC O 506

Présentation :

Le PacO assure une alimentation en eau continue de la maison. Prêt à poser, le Paco se compose d'une pompe tout inox immergée dans la citerne et d'un coffret de commande pouvant être **fixé au mur ou sur la tuyauterie**.

Le Paco pilote automatiquement la pompe et contrôle le bon fonctionnement du système. Il intègre toutes les protections nécessaires à la conformité d'une installation et garantit la longévité du produit.



Conception :

Coque de protection comprenant :


- Boîtier de commande
- Boîtier à bornes (condensateur & ipsotherme)
- Disjoncteur

Pompe immergée inox

Enclenchement 1,5b

Arrêt 6,7b


Performances :

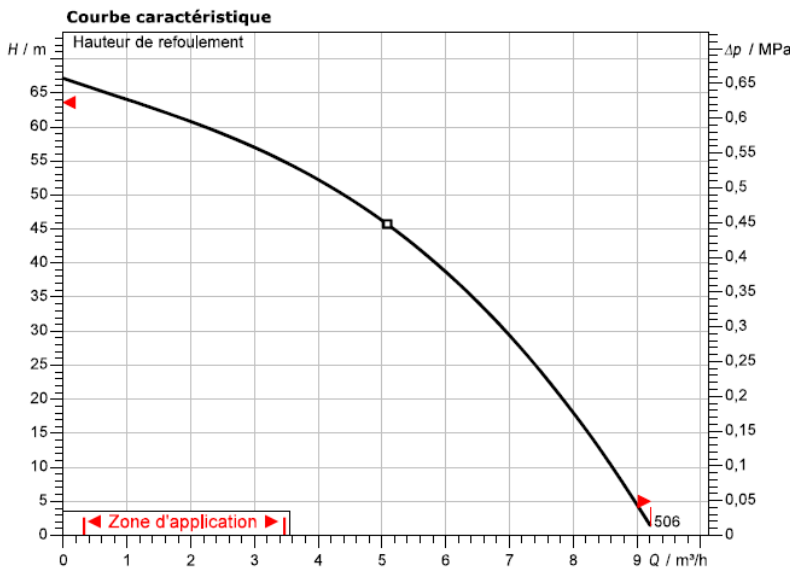

Protections :

- Sanitaire (Conformité ACS)
- Electrique (disjoncteur et projection d'eau)
- Hydraulique (sécurité manque d'eau)
- Coque anti-choc, anti UV, anti statique

Schéma d'installation :

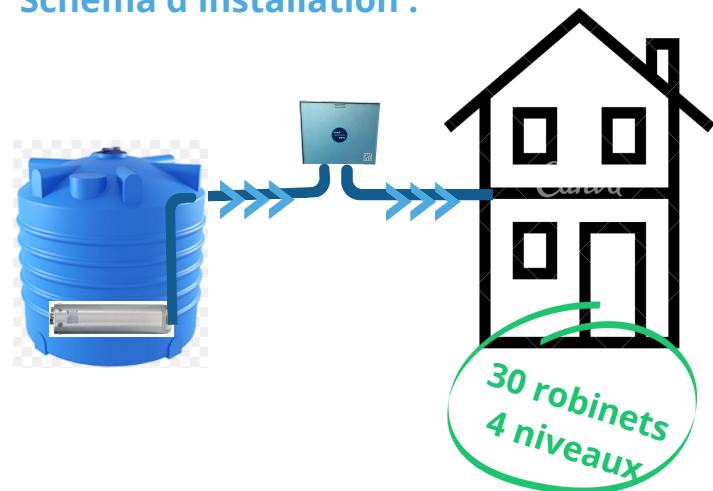

Caractéristiques :

Alimentation électrique monophasée 1~ 220-230V

(±10%), 50 Hz

Faible consommation électrique

Affichage LED

Classe de protection moteur IP68

Faible niveau sonore

Dimensions (cm) :

27



23

↑ ↑ ↑
SORTIE : 1" M'



16,5
↓ ↓ ↓

ENTREE : 1" M'

GARANTIE 2 ANS

www.fludo.eu