



KAZO



Présentation :

Le Kazo assure une alimentation en eau continue de la maison. Prêt à poser, le Kazo s'installe au pied de la citerne. Il fonctionne automatiquement et intègre toutes les protections nécessaires à la conformité d'une installation. La longévité de votre Kazo est donc garantie.

Conception :

Coque de protection
Pompe intégrant l'automatisme de commande +
Réservoir d'expansion de 0.3L
Disjoncteur

Protections :

Sanitaire (Conformité ACS)
Electrique (disjoncteur et projection d'eau)
Hydraulique (sécurité manque d'eau)
Coque anti-choc, anti UV, anti statique

Performances :

2 seuils de pression d'enclenchement :

Vitesse 1 = 0.8b / 2500 tr/min

Vitesse 2 = 1.3b / 2900 tr/min

Pression d'arrêt = 1.6b


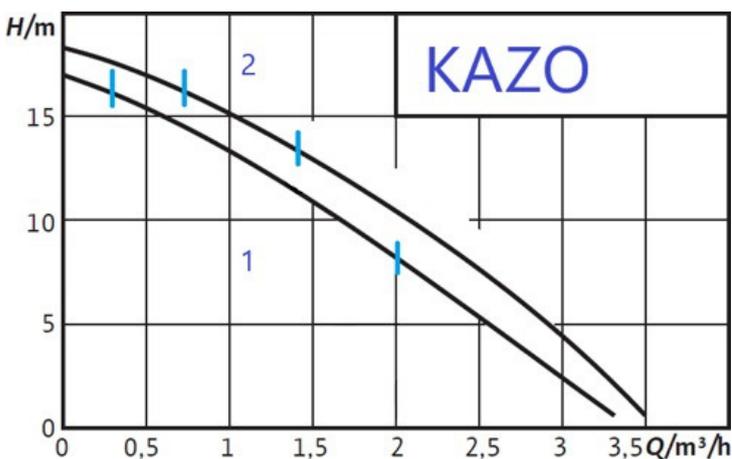


Schéma d'installation :

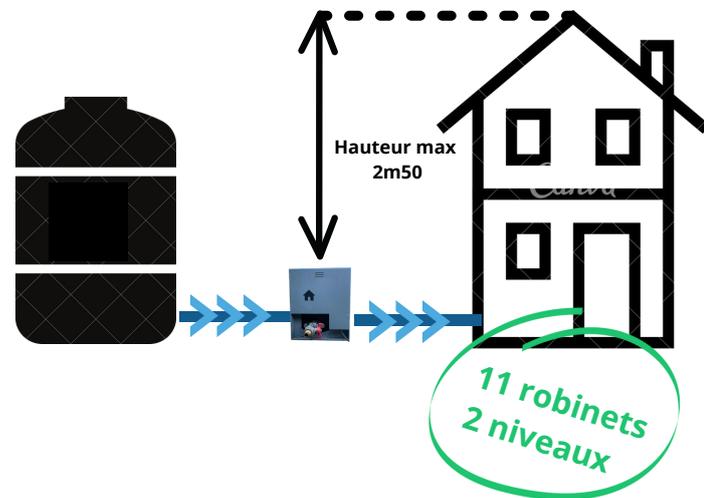

Caractéristiques :

Alimentation électrique monophasée 1~ 220-230V (±10%), 50 Hz

Faible consommation électrique 300W Affichage LED
Classe de protection moteur IPX4 Faible niveau sonore 43dba

GARANTIE 2 ANS

Dimensions (cm) : 22x24x26 cm

